

# KCMアタッチメント付ローラチェーン




# 受注製作品


## EPアタッチメント

標準形ローラチェーンにチェーンのピン径がそのまま延長されたピンアタッチメントです。  
EPアタッチメントを内側に向け、2本のチェーンを並列にして相互のEPアタッチメントにパイプ、金具などをつけてご使用下さい。

### 2P EPアタッチメント

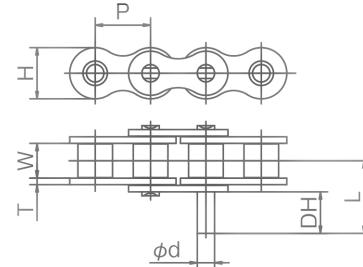

### 1P EPアタッチメント

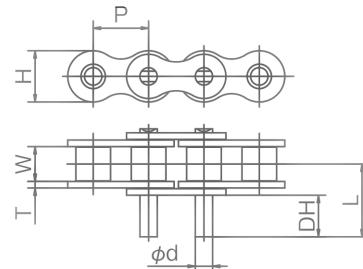

(単位 : mm)

チェーン No.	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピン			リンクプレート 厚さ T	幅 H	アタッチメント		1ヶ当たり付加質量(kg)	1ユニットの リンク数
				径 d	A	B			DH	L		
KCM 35	9.525	4.78	*5.08	3.59	5.70	7.10	1.25	8.8	9.5	14.5	0.0007	0.0014
KCM 40	12.70	7.95	7.92	3.97	8.05	9.55	1.5	11.7	9.5	16.65	0.0009	0.0018
KCM 50	15.875	9.53	10.16	5.09	10.15	11.60	2.0	14.6	11.9	20.9	0.0017	0.0034
KCM 60	19.05	12.70	11.91	5.96	12.65	14.15	2.4	17.5	14.3	25.65	0.0034	0.006
KCM 80	25.40	15.88	15.88	7.94	16.10	19.20	3.2	23.0	19.0	33.6	0.007	0.014
KCM 100	31.75	19.05	19.05	9.54	20.10	23.05	4.0	28.9	23.8	41.6	0.012	0.024
KCM 120	38.10	25.40	22.23	11.11	25.20	28.60	4.8	35.0	28.6	51.2	0.020	0.040
KCM 140	44.45	25.40	25.40	12.71	27.30	31.30	5.6	40.7	33.3	57.6	0.030	0.060
KCM 160	50.80	31.75	28.58	14.29	32.45	37.15	6.4	46.7	38.1	67.3	0.044	0.080

ステンレス製も共通寸法です。\*印はブッシュ径を表します。

80以上の継手リンクは、割ピン形になります。



\*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内


# KCMアタッチメント付ニバイピッチチェーン




# 受注製作品

## EPアタッチメント

### 2P EPアタッチメント





## 1P EPアタッチメント



## Gアタッチメント

Gアタッチメントとはリンクプレートの中心に穴のある形式です。

Gアタッチメントの穴を利用し、2本のチェーンを並列にしてステー・ピン、ステーパーを組込んで幅広のチェーンとしてご利用いただけます。



(単位:mm)

チェーンNo.	ピッチP	内リンク幅W	ローラ外径D	ピン			リンクプレート厚さT	標準・ラストップ(N)	ステンレス(SS)	1ユニットのリンク数
				径d	A	B				
KCM C2040 KCM C2042	25.40 25.40	7.95 15.88	7.92 15.88	3.97	8.05	9.60	1.5	11.7 17.2(1,750)	2.65(270) 0.48 0.44(45)	0.49 0.83 120
KCM C2050 KCM C2052	31.75 31.75	9.53 19.05	10.16 19.05	5.09	10.15	11.65	2.0	14.6 27.9(2,850)	4.31(440) 0.79 0.69(70)	0.83 1.28 96
KCM C2060 KCM C2062	38.10 38.10	12.70 22.23	11.91 22.23	5.96	12.70	15.40	2.4	17.5 39.5(4,000)	6.28(640) 1.12 1.03(105)	1.19 1.88 80
KCM C2060H KCM C2062H	38.10 38.10	12.70 22.23	11.91 22.23	5.96	14.25	15.75	3.2	17.5 39.5(4,000)	6.28(640) 1.43 1.03(105)	1.48 2.14 80
KCM C2080 KCM C2082	50.80 50.80	15.88 28.58	15.88 28.58	7.94	16.15	19.25	3.2	23.0 68.6(7,000)	10.69(1,090) 1.88 2.92	2.08 3.13 60
KCM C2080H KCM C2082H	50.80 50.80	15.88 28.58	15.88 28.58	7.94	17.70	20.80	4.0	23.0 68.6(7,000)	10.69(1,090) 2.37 3.41	2.44 3.50 60
KCM C2100H KCM C2102H	63.50 63.50	19.05 39.67	19.05 39.67	9.54	21.75	24.70	4.8	28.9 106.9(10,900)	17.06(1,740) 3.53 5.68	3.74 5.98 48
KCM C2120H KCM C2122H	76.20 76.20	25.40 44.45	22.23 44.45	11.11	26.85	30.25	5.6	35.0 149.1(15,200)	23.93(2,440) 4.75 7.40	- - 40

C2080以上の継手リンクは、割ピン形になります。

(単位:mm)

チェーンNo.	Dアタッチメント		Gアタッチメント			アタッチメント1ヶ所当たり付加質量(kg)	
	DH	L	G(g)			2P EP	1P EP
KCM C2040 KCM C2042	9.5	16.65	4.1	5.1	6.1	6.5(5.5)	0.0009
KCM C2050 KCM C2052	11.9	20.95	5.1(4.1)	6.1(5.1)	6.5	8.1(7.1)	0.0017
KCM C2060 KCM C2062	14.3	25.65					0.003
KCM C2060H KCM C2062H	14.3	27.25	4.1	6.1(5.1)	7.9	8.1(7.1)	0.003
KCM C2080 KCM C2082	19.0	33.6					0.007
KCM C2080H KCM C2082H	19.0	35.2	8.1(7.1)	9.1(8.1)	10.1(8.6)	12.1(10.3)	0.007
KCM C2100H KCM C2102H	23.8	43.25	12.2(10.2)				0.012
KCM C2120H KCM C2122H	28.6	52.85	16.2(14.2)				0.020
							0.040

ステンレス製も共通寸法です。



\*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内

セミ・エンド・アタッチメント  
＆フライ・アタッチメント  
チロ  
エー  
ンラ  
アチ  
クセ  
サリ  
ーイン  
&  
ア  
デ  
イ  
シ  
ド  
ヨ  
ナ  
ー  
ス  
フ  
ロ  
ケ  
ッ  
ト  
ボ  
イ  
ッ  
シ  
ル  
レ  
ユ  
ア  
伝  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー  
動  
・  
コ  
ン  
ペ  
チ  
エ  
ー  
ト  
ン  
カ  
チ  
ツ  
ブ  
リ  
ン  
グ  
ン  
樹  
脂  
レ  
ー  
ル  
増  
速  
・  
搬  
送  
チ  
エ  
ー  
リ  
ア  
タ  
イ  
ミ  
ン  
グ  
ブ  
ル  
ー  
ル  
シャ  
フト  
カ  
ラ  
ー  
・  
ビ  
ニ  
オ  
・  
タ  
ギ  
ヤ  
ク