

PR 受注製作品

KCMアタッチメント付ステンレスニバイピッチローラーチェーン

ステンレス A1・A2形アタッチメント

●ご注文表記例

**C2040-SUS 2L A1 120リンク
チェーンNo. 材質 編成 Type 10ft
3m**

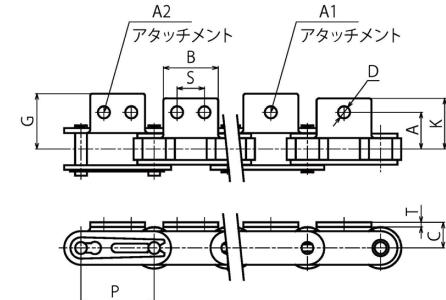


図:ALL A-1/A-2

ニバイピッチローラチェーンのステンレス仕様です。
ローラにはS形とR形があり、アタッチメントにはA1・A2がございます

チェーンNo.		最大許容張力 kN(kgf)	アタッチメント 1ヶ所当たり付加 概略重量g	概略重量 kg/m	ユニット	
Type	ローラ形状				リンク数	m
C2040	S	0.44 (45)	3	0.49 0.83	120L	3
C2042	R					
C2050	S	0.69 (70)	7	0.83 1.28	96L	3
C2052	R					
C2060H	S	1.03 (105)	16	1.46 2.14	80L	3
C2062H	R					
C2080H	S	1.77 (180)	33	2.44 3.50	60L	3
C2082H	R					

食品機械にご利用の場合は
NSF(国際衛生科学財団)
3H(食品に触れても安全な油)認証品の
バイオアドニールスプレーをご利用下
さい
P432参照



チェーンNo. 材質 編成 Type ユニット と数量

ORDER



*ステンレスアタッチメント付チェーンのものはございません

i


*ご注文・お問い合わせは、片山エン各営業所までお願い致します。
*上記以外の編成も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

PR 受注製作作品

KCMアタッチメント付ステンレスニバイピッチローラチェーン  K1・K2形アタッチメント ステンレス

● ご注文 表記例

C2040-SUS 2L K1 120リンク
チェーンNo. 材質 編成 Type 10ft
3m ユニット

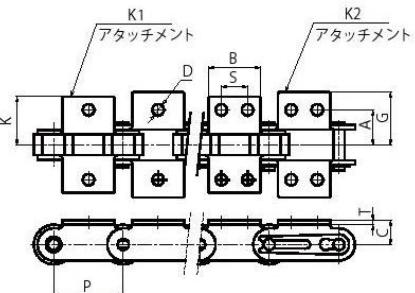

☒ : ALL K-1/K-2

ニバイピッチローラチェーンのステンレス仕様です。
ローラにはS形とR形があり、アタッチメントにはK1・K2がございます。

チェーンNo.		最大許容 張力 kN(kgf)	アタッチメント 1ヶ所当たり付加 概略重量g	概略重量 kg/m	ユニット リンク数
Type	ローラ 形状				
C2040	S	0.44 (45)	6	0.49	120L
C2042	R			0.83	
C2050	S	0.69 (70)	14	0.83	96L
C2052	R			1.28	
C2060H	S	1.03	32	1.46	80L
C2062H	R	(105)		2.14	
C2080H	S	1.77 (180)	66	2.44	60L
C2082H	R			3.50	



食品機械をご利用の場合は
NSF(国際衛生科学財団)
3H(食品に触れても安全な油)認証品の
バイオアドニールスプレーをご利用下
さい
P432参照



チェーンNo. 材質 編成 Type ユニット と数量

ORDER 点注立直法



*ステンレスアタッチメント付チェーンのOLはございません。



*ご注文・お問い合わせは、片山エン各営業所までお願い致します。
*上記以外の編成も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

ご案内