PR

KCMサイドローラ付ローラチェーン　受注製作品

連続走行するチェーン上で、輸送物を搬送したりアキュームレート出来るフリーフロー用チェーンです。
リターン側のレイアウトも簡単で装置がコンパクトになります。
サイドローラは、スチール製、エンプラ製、ゴムタイヤ製を用意しております。輸送物の種類によってご選定下さい。

1P千鳥形

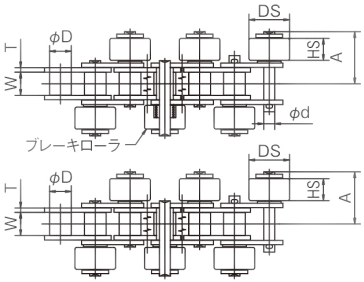

2P平行形

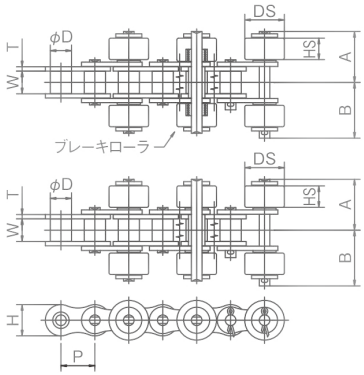

（単位：mm）

チェーン No.	ピッチ P	内リンク内幅 W	ローラ外径 D	ピン 径 d	ピン A	ピン B	サイドローラ DS	サイドローラ HS	サイドローラ1ヶ所当たり付加質量(kg) スチール	エンプラ	ゴムタイヤ
KCM 40	12.70	7.95	7.92	3.97	18.475	20.675	15.88	7.8	0.014	0.004	0.007
KCM 50	15.875	9.53	10.16	5.09	22.5	24.5	19.05	9.4	0.024	0.006	0.012
KCM 60	19.05	12.70	11.91	5.96	28.5	31.2	22.23	12.6	0.043	0.010	0.025
KCM 80	25.40	15.88	15.88	7.94	36.25	39.35	28.58	15.7	0.086	0.025	0.045
KCM 100	31.75	19.05	19.05	9.54	44.1	47.05	39.69	18.8	0.195	0.055	0.092

スプロケット　KCM標準“B形”スプロケットをご使用のときは、スプロケットのボスにサイドローラが接触したり、乗り上げることがあります。KCM 40＝23T迄、KCM 50＝18T迄、KCM 60＝13T迄、KCM 80＝9T、13T、15T、KCM 100＝13T迄のボスにご注意下さい。

ご案内

＊ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。