

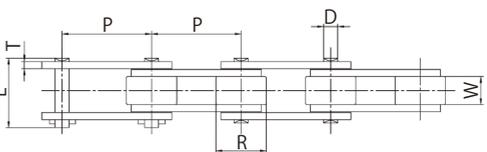
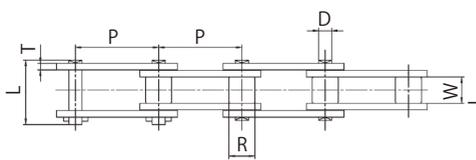



PR

# チタン製チェーン

# 受注製作品

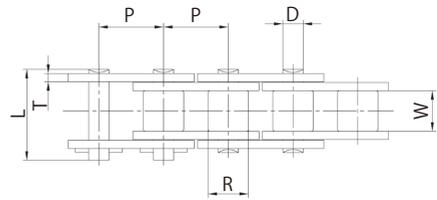

※ローラ形状 S



※ローラ形状 R

塩素水、塩酸、硫酸、強アルカリなどの影響がある雰囲気でもご使用いただけます。

チェーンNo.		ピッチ P	ローラ 外径 R	内リンク 内巾 W	リンクプレート		ピン		最大 許容張力 kN(kgf)
Type	ローラ 形状				厚さ T	巾 H	外径 D	長さ L	
40	TIT	12.7	7.92	7.95	1.6	12	3.98	18.2	0.42( 42)
50	TIT	15.875	10.16	9.53	2	15	5	22.9	0.69( 69)
60H	TIT	19.05	11.91	12.7	3	17.2	5.98	31.7	1.03(103)
2040	TIT	S	25.4	7.92	1.6	12	3.98	18.2	0.42( 42)
2050	TIT	S	31.75	10.16	2	15	5	22.9	0.69( 69)
2060H	TIT	S	38.1	11.91	3	17.2	5.98	31.7	1.03(103)
2042	TIT	R	25.4	15.88	1.6	12	3.98	18.2	0.42( 42)
2052	TIT	R	31.75	19.05	2	15	5	22.9	0.69( 69)
2062H	TIT	R	38.1	22.23	3	17.2	5.98	31.7	1.03(103)

※材質：工業用純チタン

※プレート形状は、すべて小判型です。

※受注製作品の為、上記寸法(板厚・ピン長さ等)はチェーンの使用用途に合わせて変更する場合があります。

※ジョイントリンクのクリップ仕様はありません。すべてSピン仕様になります。

※オフセットリンクの設定はありません。

※使用可能温度領域：-20℃～400℃ 400℃以上で使用する場合はご相談をお願いします。

※強酸やアルカリ等がかかる雰囲気でも高い耐食性を有します。

※磁性はありません。

※アタッチメントチェーンについては別途ご相談ください。



※ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内