

PR


KCMトップローラ付チェーン




受注製作品

チェーンピッチの中心上部に搬送用ローラを取付けたチェーンで、サイドローラ付チェーン同様、搬送・アキュムレートが行えます。
 サイドローラ同様、トップローラ材質は標準スチール製、エンブラ製、ゴムタイヤ製が用意されています。

トップローラの取付間隔が、1Pの場合

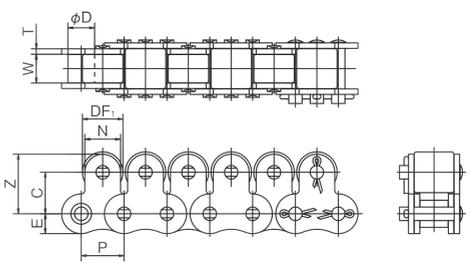

トップローラの取付間隔が、2Pの場合

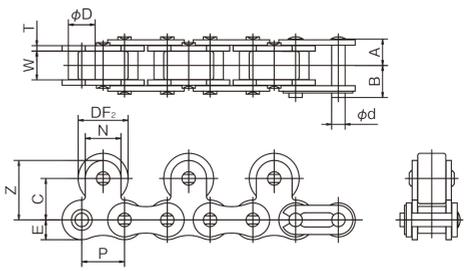

(単位：mm)

チェーン No.	ピッチ P	内リンク内幅 W	ローラ外径 D	ピン			アタッチメント					概略質量 (kg/m)					
				径 d	A	B	トップローラ		C	Z	N	E	スチール製		エンブラ製		
							DF ₁	DF ₂						1P	2P	1P	2P
KCM 40	12.70	7.95	7.92	3.97	8.07	9.48	11.0	15.88	12.7	17.45	9.5	5.9	1.83	1.41	0.92	0.85	
KCM 50	15.875	9.53	10.16	5.09	10.17	11.63	15.0	19.05	15.9	22.25	12.7	7.3	2.39	2.18	1.56	1.38	
KCM 60	19.05	12.70	11.91	5.96	12.70	14.20	18.0	22.23	18.3	26.25	15.9	8.8	3.60	3.18	2.30	2.03	
KCM 80	25.40	15.88	15.88	7.94	16.15	19.25	24.0	28.58	24.6	34.15	19.1	11.5	6.09	5.27	3.90	3.44	
KCM 100	31.75	19.05	19.05	9.54	20.10	23.05	30.0	39.69	31.8	44.50	25.4	14.5	9.30	8.85	6.06	5.41	

80以上の継手リンクは、割ピン形になります。

i *ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。
 ご案内