


KCMニバイピッチトップローラ付チェーン 受注製作品

チェーンピッチの中心上部に搬送用ローラを取付けたチェーンで、サイドローラ付チェーン同様、搬送・アキュムレートが行えます。

サイドローラ同様、トップローラ材質は標準スチール製、エンブラ製、ゴムタイヤ製が用意されています。

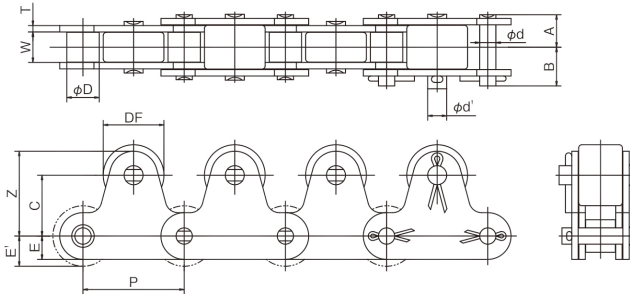

(単位：mm)

チェーン No.	ピッチ P	内リンク 幅 W	ローラ 外 径 D	ピン			アタッチメント				アタッチメント 1ヶ所当たり付加 質量 (kg)
				径 d (d')	A (A')	B (B')	DF	C	Z	E (E')	
KCM C2040 KCM C2042	25.40	7.95	7.92 15.88	3.97 (5.09)	8.02 (8.3)	9.53 (10.2)	15.88	15.0	21.0	5.9 (7.9)	0.021
KCM C2050 KCM C2052	31.75	9.53	10.16 19.05	5.09 (5.96)	10.15 (10.35)	11.60 (13.05)	19.05	19.0	26.5	7.3 (9.5)	0.038
KCM C2060H KCM C2062H	38.10	12.70	11.91 22.23	5.96 (7.94)	14.25 (14.4)	15.75 (17.55)	22.23	23.0	32.0	8.8 (11.1)	0.080
KCM C2080H KCM C2082H	50.80	15.88	15.88 28.58	7.94 (11.11)	17.7 (17.9)	20.8 (22.2)	28.58	29.0	40.5	11.5 (14.3)	0.165
KCM C2100H KCM C2102H	63.50	19.05	19.05 39.67	9.54 (14.28)	21.72 (22.02)	24.68 (27.43)	39.69	35.4	49.7	14.5 (19.8)	0.340

C2080以上の継手リンクは、割ピン形になります。



*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内