



スーパートルクタイミングベルト

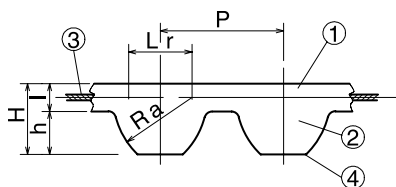

S2M・S3M・S5M・S8M・S14M・MTB



ベルトとプーリの合理的歯形設計により、噛み合い性向上。
小プーリ径の使用が可能となり、スムーズで大きな伝動が得られます。

	材質		
	スーパートルク	スーパートルク(ポリウレタン)	メガトルク
①背ゴム	クロロブレンゴム	ポリウレタン	高硬度合成ゴム
②歯ゴム	クロロブレンゴム	ポリウレタン	高硬度合成ゴム
③芯線	グラスファイバコードS・Z燃り交互連続	アラミド繊維	ガラス芯線
④下布	ナイロン帆布(特殊処理ナイロン帆布)	ナイロン帆布	ナイロン帆布

タイミングベルトNo.	TYPE	ベルト呼び幅	材質	P	Ra	Lr	H	h	l
スーパートルクS2M	STB	40・60・100	ゴム	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6
	STBU	40・60・100	ポリウレタン	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6
スーパートルクS3M	STB	60・100・150	ゴム	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8
	STBU	60・100・150	ポリウレタン	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8
スーパートルクS5M	STB	100・150・250	ゴム	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5
スーパートルクS8M	STB	150・250	ゴム	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25
		300・400							
スーパートルク S14M	STB	400・600	ゴム	14	9.1	9.1	10.2	5.3	4.9
メガトルクS8M	MTB	150・250 300・400	ゴム	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25



ご注文方法

タイミングベルトNo.

と数量

Type

ベルト呼び幅

ベルト呼び長さ



ご注意

*S2M・S3M・S5M各ゴム商品は順次
ベアバック仕様に変更しております。

- ①ご不明な点がございましたら、弊社営業窓口にお問い合わせ下さい。
- ②旧仕様が在庫がある場合は、優先的に出荷致します。



納期

当日発送

5日発送(スーパートルクS14Mのみ)

スーパートルクタイミングベルト



S5M

ご注文No.表記例

STB 100 S5M300

TYPE

ベルト呼び長さ

ベルト呼び幅

材質	ベルト呼び幅
STB=ゴム	100=(10mm)、150=(15mm) 250=(25mm)

TYPE STB	ベルト 呼び長さ	歯数	ベルトピッチ円周 (mm)	¥		
				ゴム		
				100	150	250
●	S5M225	45	225	1,350	2,120	3,380
●	S5M230	46	230	1,350	2,120	3,380
●	S5M255	51	255	1,350	2,120	3,380
●	S5M260	52	260	1,350	2,120	3,380
●	S5M295	59	295	1,350	2,120	3,380
●	S5M300	60	300	1,350	2,120	3,380
●	S5M305	61	305	1,350	2,120	3,380
●	S5M320	64	320	1,350	2,120	3,380
●	S5M325	65	325	1,350	2,120	3,380
●	S5M340	68	340	1,350	2,120	3,380
●	S5M350	70	350	1,350	2,120	3,380
●	S5M360	72	360	1,420	2,250	3,600
●	S5M370	74	370	1,420	2,250	3,600
●	S5M375	75	375	1,420	2,250	3,600
●	S5M380	76	380	1,420	2,250	3,600
●	S5M390	78	390	1,420	2,250	3,600
●	S5M400	80	400	1,420	2,250	3,600
●	S5M415	83	415	1,500	2,360	3,790
●	S5M425	85	425	1,500	2,360	3,790
●	S5M435	87	435	1,500	2,360	3,790
●	S5M440	88	440	1,500	2,360	3,790
●	S5M450	90	450	1,500	2,360	3,790
●	S5M475	95	475	1,570	2,490	3,990
●	S5M490	98	490	1,570	2,490	3,990
●	S5M500	100	500	1,570	2,490	3,990
●	S5M520	104	520	1,570	2,490	3,990
●	S5M525	105	525	1,650	2,610	4,190
●	S5M530	106	530	1,650	2,610	4,190
●	S5M545	109	545	1,650	2,610	4,190
●	S5M550	110	550	1,650	2,610	4,190
●	S5M560	112	560	1,730	2,740	4,390
●	S5M575	115	575	1,730	2,740	4,390
●	S5M590	118	590	1,730	2,740	4,390
●	S5M595	119	595	1,730	2,740	4,390
●	S5M600	120	600	1,730	2,740	4,390
●	S5M625	125	625	1,810	2,870	4,580
●	S5M640	128	640	1,810	2,870	4,580
●	S5M650	130	650	1,810	2,870	4,580
●	S5M665	133	665	1,880	2,990	4,780
●	S5M670	134	670	1,880	2,990	4,780

スーパートルクタイミングベルト 〈S5M〉



TYPE STB	ベルト 呼び長さ	歯数	ベルトピッチ円周 (mm)	¥		
				ゴム		
				100	150	250
●	S5M675	135	675	1,880	2,990	4,780
●	S5M690	138	690	1,880	2,990	4,780
●	S5M695	139	695	1,880	2,990	4,780
●	S5M700	140	700	1,880	2,990	4,780
●	S5M710	142	710	1,880	2,990	4,780
●	S5M720	144	720	1,880	2,990	4,780
●	S5M725	145	725	1,880	2,990	4,780
●	S5M730	146	730	1,880	2,990	4,780
●	S5M740	148	740	1,880	2,990	4,780
●	S5M750	150	750	1,970	3,110	4,990
●	S5M765	153	765	1,970	3,110	4,990
●	S5M780	156	780	1,970	3,110	4,990
●	S5M800	160	800	2,040	3,230	5,180
●	S5M810	162	810	2,040	3,230	5,180
●	S5M830	166	830	2,120	3,360	5,370
●	S5M845	169	845	2,120	3,360	5,370
●	S5M850	170	850	2,120	3,360	5,370
●	S5M870	174	870	2,200	3,470	5,570
●	S5M890	178	890	2,200	3,470	5,570
●	S5M900	180	900	2,200	3,470	5,570
●	S5M930	186	930	2,270	3,610	5,790
●	S5M950	190	950	2,270	3,610	5,790
●	S5M975	195	975	2,360	3,730	5,960
●	S5M1000	200	1,000	2,360	3,730	5,960
●	S5M1025	205	1,025	2,360	3,730	5,960
●	S5M1050	210	1,050	2,440	3,850	6,180
●	S5M1055	211	1,055	2,510	3,980	6,350
●	S5M1085	217	1,085	2,510	3,980	6,350
●	S5M1090	218	1,090	2,510	3,980	6,350
●	S5M1100	220	1,100	2,600	4,100	6,570
●	S5M1105	221	1,105	2,600	4,100	6,570
●	S5M1115	223	1,115	2,600	4,100	6,570
●	S5M1120	224	1,120	2,600	4,100	6,570
●	S5M1125	225	1,125	2,600	4,100	6,570
●	S5M1135	227	1,135	2,600	4,100	6,570
●	S5M1145	229	1,145	2,600	4,100	6,570
●	S5M1160	232	1,160	2,680	4,230	6,740
●	S5M1165	233	1,165	2,680	4,230	6,740
●	S5M1195	239	1,195	2,680	4,230	6,740
●	S5M1225	245	1,225	2,680	4,230	6,740

S5M

TYPE STB	ベルト 呼び長さ	歯数	ベルトピッチ円周 (mm)	¥		
				ゴム		
				100	150	250
●	S5M1250	250	1,250	2,840	4,470	7,140
●	S5M1270	254	1,270	2,840	4,470	7,140
●	S5M1295	259	1,295	2,840	4,470	7,140
●	S5M1350	270	1,350	2,990	4,720	7,590
●	S5M1420	284	1,420	3,140	4,980	7,980
●	S5M1475	295	1,475	3,140	4,980	7,980
●	S5M1500	300	1,500	3,140	4,980	7,980
●	S5M1505	301	1,505	3,140	4,980	7,980
●	S5M1530	306	1,530	3,140	4,980	7,980
●	S5M1595	319	1,595	3,140	4,980	7,980
●	S5M1605	321	1,605	3,610	5,740	9,160
●	S5M1680	336	1,680	3,610	5,740	9,160
●	S5M1715	343	1,715	3,610	5,740	9,160
●	S5M1800	360	1,800	3,610	5,740	9,160
●	S5M2000	400	2,000	3,910	6,180	9,940
●	S5M2145	429	2,145	4,270	6,740	11,010
●	S5M2255	451	2,225	4,470	7,080	11,580
●	S5M2480	496	2,480	4,920	7,760	12,360