

チェーンカップリングとは駆動軸と従動軸を接続する軸継手です。

2列ローラチェーンを2個のスプロケットに巻き付けたフレキシブルカップリングです。

チェーンの連結及び分解は1本の継手ピンで簡単に行うことが可能なので、機械を動かさずに連結や分解が出来ます。



用途

生産工場の設備の電動モータと減速機間などで使用されています。



2個のスプロケットをシャフトに取り付け、2列ローラチェーンを巻き付け連結することでピン1本で簡単に連結ができ、駆動側の動力を従動側へ伝達します。




組立イメージ

異なる軸サイズであっても繋げることが可能

特長

- ◆コンパクトで、伝動効率も高く経済的
- ◆衝撃に強く寿命が長い

チェーンカップリングの特長

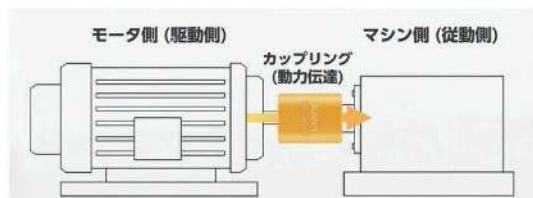

- ①芯ズレ（取付け誤差）を吸収
軸と軸のズレ（偏心・偏角、軸方向変位など）があっても無理なく正確に動力を伝達する役割を持っています。
- ②駆動側の振動を吸収
振動を吸収して精度良く従動側を動かします。また、衝撃を吸収することでモータなどが壊れてしまうのを防ぎます。
- ③駆動側の熱から従動側を守る
モータなどの熱が従動側の部品に伝わり、変形や破損を防ぐ効果があります。

■カップリングケース

ケースは、カップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利のように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも、偏心のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそごなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。

カップリングケースを使用すれば、外観の美しさを保ち、事故防止や塵埃侵入防止に加えて潤滑剤（グリース）の飛散防止などに役立ち、カップリングの寿命を延長させます。

KANA チェーンカップリング 注文例

カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

加工なしの場合

ご注文方法 商品コード

5014H 1個

5014C 1個



軸穴完成品の場合

ご注文方法 商品コード

FBN5014D20 1個

FBK5014D30 1個

5014L 1個

5014C 1個



上記以外の場合(一例)

ご注文方法 商品コード

MB5014 D23F 1個

MB5014 D34F 1個

5014L 1個

5014C 1個





KANA チェーンカップリング 3012

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

3012 H


呼称 本体

特長

- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
 カップリング用ローラチェーン 1本
 ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
—	3012H	1,900	9.525	23.9	14	16	45	26.5	25	5.5	64.8	29.8	4.8	6	0.5

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

3012 C

呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
—	3012C	1,600	69	63	3012H	0.2	JIS2401	P-25	M5X12	0.05

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

3012 L

呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
—	3012L	420	0.1



加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN3012 D14

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。



ご注文方法 商品コード

FBK3012 D14

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



セットスクリューは
キー溝上と90°右の2か所
(ボス側から見た図)

セットスクリューは
キー溝外と90°左右
の2か所

(φDに口印付のセットスクリュー位置)

表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号
BK UC CMを記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

| FBN(新JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN3012D14	3,300	5,900	5×2.3	5	14	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
FBN3012D15	3,300	5,900	5×2.3	5	15	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
FBN3012D16	3,300	5,900	5×2.3	5	16	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1

| FBK(旧JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法						質量 (kg)	
						L	BL	S	BD	O	a		C
FBK3012D14	4,700	8,500	5×2.0	5	14	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
FBK3012D15	4,700	8,500	5×2.0	5	15	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29~P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 3012

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
—	MB3012	740	5,700	4,800	12	12	14	16	26.5	29.8	0.2

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE **KANA**



KANA チェーンカップリング 4012

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

4012 H


JIS 呼称 本体

特長

- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
 - チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。
- 仕様
- JISに準拠した寸法です。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
カップリング用ローラチェーン 1本
※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法							概略質量 (kg)	
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S		G
4012	4012H	2,600	12.7	32	14	22	61	36	33	10	79.4	36	7.4	11	0.8

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

4012 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
4012	4012C	1,900	77	72	4012H	0.3	JIS2401	P-32	M5X12	0.09

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

4012 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
4012	4012L	600	0.2

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング



加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN4012 D14

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側だけの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK4012 D15

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類




表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号
BK UC CM を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)



(φDに口印付のセットスクリュー位置)

FBN(新JIS)用

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN4012D14	3,400	6,100	5×2.3	6	14	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D15	3,400	6,100	5×2.3	6	15	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D16	3,400	6,100	5×2.3	6	16	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D17	3,800	6,800	5×2.3	6	17	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D18	3,400	6,100	6×2.8	6	18	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D19	3,400	6,100	6×2.8	6	19	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D20	3,200	5,800	6×2.8	6	20	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBN4012D22	3,400	6,100	6×2.8	6	22	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

FBK(旧JIS)用

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK4012D15	5,400	9,700	5×2.0	6	15	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBK4012D16	5,400	9,700	5×2.0	6	16	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBK4012D18	5,400	9,700	5×2.0	6	18	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBK4012D19	5,400	9,700	5×2.0	6	19	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBK4012D20	5,400	9,700	5×2.0	6	20	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
FBK4012D22	5,400	9,700	7×3.0	8	22	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29~P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 4012

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
4012	MB4012	1,000	6,300	5,400	12	12	14	22	36	36	0.3

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA



KANA チェーンカップリング 4014

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

4014 H


JIS 呼称 本体

特長

- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
 - チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。
- 仕様
- JISに準拠した寸法です。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
カップリング用ローラチェーン 1本
※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
4014	4014H	3,100	12.7	32	14	28	69	45	43	9	79.4	36	7.4	11	1.2

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

4014 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
4014	4014C	1,900	84	75	4014H	0.3	JIS2401	P-42	M5X12	0.1

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

4014 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
4014	4014L	700	0.2

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング



加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN4014 D14

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側だけの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。



ご注文方法 商品コード

FBK4014 D19

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



セットスクリューは
キー溝上と90°右の2か所
(ボス側から見た図)

セットスクリューは
キー溝外と90°左右
の2か所

(φDに口印付のセットスクリュー位置)

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

| FBN(新JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN4014D14	3,300	5,900	5×2.3	6	14	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D15	3,300	5,900	5×2.3	6	15	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D16	3,300	5,900	5×2.3	6	16	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D17	3,300	5,900	5×2.3	6	17	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D18	3,000	5,400	6×2.8	6	18	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D19	3,000	5,400	6×2.8	6	19	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D20	3,200	5,800	6×2.8	6	20	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D22	3,200	5,800	6×2.8	6	22	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D24	3,300	5,900	8×3.3	8	24	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D25	3,200	5,800	8×3.3	8	25	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D28	3,300	5,900	8×3.3	8	28	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBN4014D30	3,400	6,100	8×3.3	8	30	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3

| FBK(旧JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK4014D19	5,200	9,400	5×2.0	6	19	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBK4014D20	5,200	9,400	5×2.0	6	20	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBK4014D22	5,200	9,400	7×3.0	8	22	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBK4014D24	5,200	9,400	7×3.0	8	24	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBK4014D25	5,200	9,400	7×3.0	8	25	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBK4014D28	5,200	9,400	7×3.0	8	28	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
FBK4014D30	5,200	9,400	7×3.0	8	30	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 4014

本体片側 JIS 呼称



仕様

- MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
- JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
4014	MB4014	1,200	6,900	5,900	14	12	14	28	45	36	0.5

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA



KANA チェーンカップリング 4016

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

4016 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。


材質 機械構造用炭素鋼 **焼入熱処理** 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法							概略質量(kg)	
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S		G
4016	4016H	3,600	12.7	32	16	32	77	51	48	15	87.4	40	7.4	7	1.5

チェーンカップリング

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

4016 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリースを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
4016	4016C	2,200	92	75	4016H	0.4	JIS2401	P-48A	M5X12	0.12

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

4016 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。


材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
4016	4016L	800	0.3

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

KANA チェーンカップリング 4016



カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN4016 D16

TYPE JIS 呼称 軸穴径

**BK
UC
CM**

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK4016 D22

TYPE JIS 呼称 軸穴径

**BK
UC
CM**

表面処理 種類

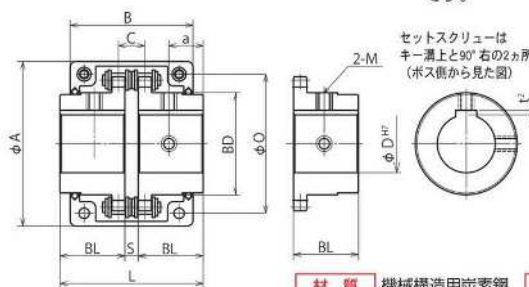


表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号 **BK UC CM** を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヶ所
(ボス側から見た図)



| FBN(新JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN4016D16	3,500	6,300	5×2.3	6	16	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D17	3,500	6,300	5×2.3	6	17	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D18	3,500	6,300	6×2.8	6	18	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D19	3,500	6,300	6×2.8	6	19	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D20	3,500	6,300	6×2.8	6	20	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D22	3,500	6,300	6×2.8	6	22	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D24	3,700	6,700	8×3.3	8	24	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D25	3,800	6,800	8×3.3	8	25	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D28	3,500	6,300	8×3.3	8	28	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D30	3,800	6,800	8×3.3	8	30	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBN4016D32	3,800	6,800	10×3.3	8	32	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5

| FBK(旧JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK4016D22	5,900	10,600	7×3.0	8	22	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBK4016D24	5,900	10,600	7×3.0	8	24	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBK4016D25	5,900	10,600	7×3.0	8	25	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBK4016D28	5,900	10,600	7×3.0	8	28	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBK4016D30	5,900	10,600	7×3.0	8	30	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
FBK4016D32	5,800	10,400	10×3.5	8	32	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 4016

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
4016	MB4016	1,400	6,900	5,900	16	14.5	16	32	51	40	0.6

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA

397



KANA チェーンカップリング 5014

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

5014 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法							概略質量 (kg)	
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S		G
5014	5014H	4,600	15.875	39.9	16	35	86	56	53	16	99.7	45	9.7	12	2.2

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

5014 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
5014	5014C	2,800	101	85	5014H	0.5	JIS2401	P-53	M6X15	0.15

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

5014 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
5014	5014L	1,000	0.4

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング



加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN5014 D16

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側だけの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK5014 D25

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類

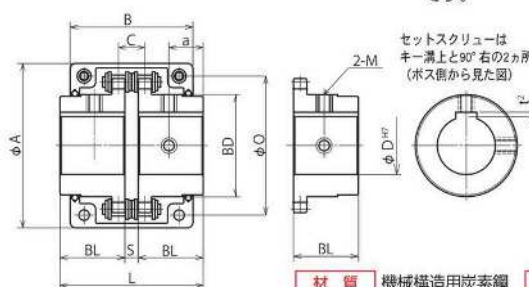

表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号
BK UC CMを記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)

| FBN(新JIS) 用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN5014D16	4,000	7,200	5×2.3	6	16	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D17	4,000	7,200	5×2.3	6	17	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D18	4,000	7,200	6×2.8	6	18	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D19	4,000	7,200	6×2.8	6	19	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D20	4,000	7,200	6×2.8	6	20	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D22	4,600	8,300	6×2.8	6	22	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D24	4,000	7,200	8×3.3	8	24	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D25	3,800	6,800	8×3.3	8	25	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D28	4,100	7,400	8×3.3	8	28	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D30	4,100	7,400	8×3.3	8	30	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D32	4,400	7,900	10×3.3	8	32	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBN5014D35	4,800	8,600	10×3.3	8	35	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7

| FBK(旧JIS) 用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK5014D25	6,500	11,700	7×3.0	8	25	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBK5014D28	6,500	11,700	7×3.0	8	28	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBK5014D30	6,500	11,700	7×3.0	8	30	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBK5014D32	6,500	11,700	10×3.5	8	32	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
FBK5014D35	6,500	11,700	10×3.5	8	35	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 5014

本体片側 JIS 呼称

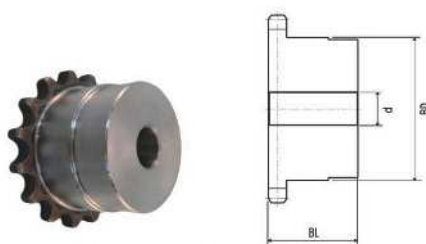

仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
5014	MB5014	1,800	8,700	7,400	14	14	16	35	56	45	0.9

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE **KANA**



KANA チェーンカップリング 5016

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

5016 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法							概略質量(kg)	
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S		G
5016	5016H	5,700	15.875	39.9	18	40	96	63	60	16	99.7	45	9.7	12	2.7

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

5016 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



付属品:ボルトX4本 OリングX2個

※付属品単体の販売はしていません。

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
5016	5016C	2,900	111	85	5016H	0.5	JIS2401	P-60	M6X15	0.18

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

5016 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
5016	5016L	1,500	0.5

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング

KANA チェーンカップリング 5016



カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN5016 D18

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK5016 D25

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類

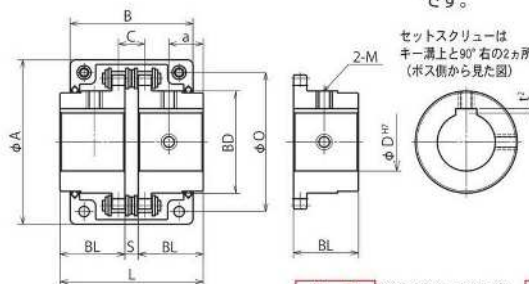


表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号 **BK UC CM** を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)



| FBN(新JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN5016D18	4,800	8,600	6×2.8	6	18	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D19	4,800	8,600	6×2.8	6	19	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D20	4,800	8,600	6×2.8	6	20	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D22	4,800	8,600	6×2.8	6	22	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D24	4,900	8,800	8×3.3	8	24	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D25	4,600	8,300	8×3.3	8	25	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D28	4,500	8,100	8×3.3	8	28	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D30	4,600	8,300	8×3.3	8	30	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D32	5,200	9,400	10×3.3	8	32	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D35	5,400	9,700	10×3.3	8	35	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D38	5,200	9,400	10×3.3	8	38	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBN5016D40	5,700	10,300	12×3.3	8	40	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0

| FBK(旧JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK5016D25	7,600	13,700	7×3.0	8	25	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBK5016D28	7,600	13,700	7×3.0	8	28	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBK5016D30	7,600	13,700	7×3.0	8	30	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBK5016D32	7,600	13,700	10×3.5	8	32	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBK5016D35	7,600	13,700	10×3.5	8	35	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBK5016D38	7,600	13,700	10×3.5	8	38	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
FBK5016D40	7,600	13,700	10×3.5	8	40	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日発送


※表面処理については、P.29~P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 5016

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
5016	MB5016	2,100	8,400	7,100	16	16	18	40	63	45	1.1

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA

401



KANA チェーンカップリング 5018

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

5018 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法							概略質量(kg)	
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S		G
5018	5018H	6,500	15.875	39.9	18	45	106	73	70	16	99.7	45	9.7	12	3.8

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

5018 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
5018	5018C	3,500	122	85	5018H	0.6	JIS2401	P-70	M6X15	0.25

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

5018 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
5018	5018L	1,500	0.6

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング



加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN5018 D18

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK5018 D30

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類

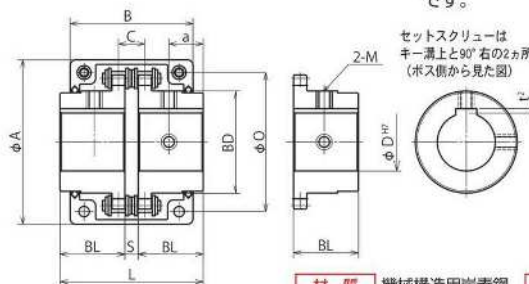


表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号
BK UC CM を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

FBN(新JIS)用

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×d	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN5018D18	5,200	9,400	6×2.8	6	18	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D19	5,200	9,400	6×2.8	6	19	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D20	5,200	9,400	6×2.8	6	20	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D22	5,200	9,400	6×2.8	6	22	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D24	5,200	9,400	8×3.3	8	24	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D25	5,200	9,400	8×3.3	8	25	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D28	5,200	9,400	8×3.3	8	28	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D30	5,200	9,400	8×3.3	8	30	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D32	5,500	9,900	10×3.3	8	32	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D35	5,600	10,100	10×3.3	8	35	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D38	5,800	10,400	10×3.3	8	38	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D40	5,900	10,600	12×3.3	8	40	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D42	6,000	10,800	12×3.3	8	42	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBN5018D45	7,000	12,600	14×3.8	10	45	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2

FBK(旧JIS)用

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×d	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK5018D30	8,500	15,300	7×3.0	8	30	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBK5018D38	8,500	15,300	10×3.5	8	38	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBK5018D40	8,500	15,300	10×3.5	8	40	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBK5018D42	8,500	15,300	12×3.5	10	42	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
FBK5018D45	8,200	14,800	12×3.5	10	45	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 5018

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
5018	MB5018	2,500	9,100	7,700	18	16	18	45	73	45	1.6

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA



KANA チェーンカップリング 6018

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

6018 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
6018	6018H	9,500	19.05	52.5	22	56	128	88	85	18	123.5	56	11.5	19	6.2

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

6018 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
6018	6018C	4,600	142	106	6018H	0.9	JIS2401	P-85	M8X18	0.4

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

6018 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
6018	6018L	1,700	1.0

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング



加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN6018 D22

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK6018 D40

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類

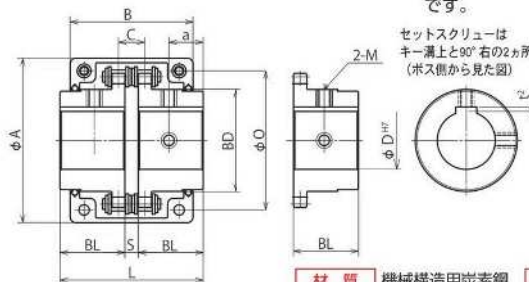

表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号 **BK UC CM** を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヶ所
(ボス側から見た図)

| FBN(新JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN6018D22	8,000	14,400	6×2.8	6	22	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D24	8,000	14,400	8×3.3	8	24	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D25	8,000	14,400	8×3.3	8	25	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D28	8,000	14,400	8×3.3	8	28	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D30	8,000	14,400	8×3.3	8	30	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D32	8,000	14,400	10×3.3	8	32	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D35	7,800	14,000	10×3.3	8	35	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D38	7,800	14,000	10×3.3	8	38	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D40	7,800	14,000	12×3.3	8	40	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D42	8,200	14,800	12×3.3	8	42	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D45	8,400	15,100	14×3.8	10	45	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D48	8,700	15,700	14×3.8	10	48	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D50	11,100	20,000	14×3.8	10	50	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBN6018D55	11,300	20,300	16×4.3	12	55	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4

| FBK(旧JIS)用 |

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK6018D40	11,700	21,100	10×3.5	8	40	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBK6018D42	11,600	20,900	12×3.5	10	42	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBK6018D45	11,600	20,900	12×3.5	10	45	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBK6018D48	11,200	20,200	12×3.5	10	48	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBK6018D50	11,700	21,100	12×3.5	10	50	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
FBK6018D55	11,700	21,100	15×5.0	12	55	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送


※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 6018

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
6018	MB6018	3,900	11,800	10,000	18	20	22	56	88	56	2.6

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE **KANA**



KANA チェーンカップリング 6022

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

6022 H


JIS 呼称 本体

特長

- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
 - チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。
- 仕様
- JISに準拠した寸法です。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
カップリング用ローラチェーン 1本
※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
6022	6022H	14,700	19.05	52.5	28	71	152	115	110	12	123.5	56	11.5	19	10.5

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

6022 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
6022	6022C	6,200	168	117	6022H	1.3	JIS2401	P-110	M8X30	0.5

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

6022 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
6022	6022L	2,100	1.3

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング

加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN6022 D28

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側みの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。


ご注文方法 商品コード

FBK6022 D45

TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類

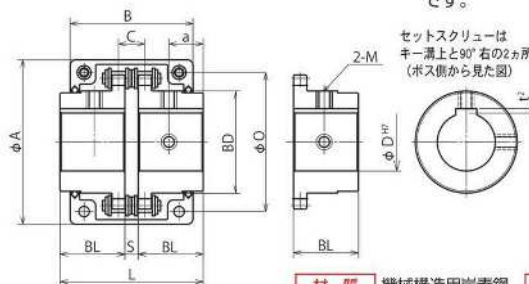


表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号 **BK UC CM** を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)



【FBN(新JIS)用】

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ¹⁷	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN6022D28	13,200	23,800	8×3.3	8	28	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D30	13,200	23,800	8×3.3	8	30	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D32	13,200	23,800	10×3.3	8	32	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D35	13,200	23,800	10×3.3	8	35	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D38	13,200	23,800	10×3.3	8	38	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D40	13,200	23,800	12×3.3	8	40	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D42	13,200	23,800	12×3.3	8	42	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D45	13,200	23,800	14×3.8	10	45	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D48	13,200	23,800	14×3.8	10	48	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D50	14,100	25,400	14×3.8	10	50	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D55	15,700	28,300	16×4.3	12	55	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D60	16,900	30,400	18×4.4	12	60	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBN6022D65	17,000	30,600	18×4.4	12	65	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3

【FBK(旧JIS)用】

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ¹⁷	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBK6022D45	14,600	26,300	12×3.5	10	45	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBK6022D48	15,100	27,200	12×3.5	10	48	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBK6022D50	17,100	30,800	12×3.5	10	50	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBK6022D55	17,300	31,100	15×5.0	12	55	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBK6022D60	17,300	31,100	15×5.0	12	60	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
FBK6022D65	17,300	31,100	18×6.0	16	65	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3


※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送
※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 6022

本体片側 JIS 呼称

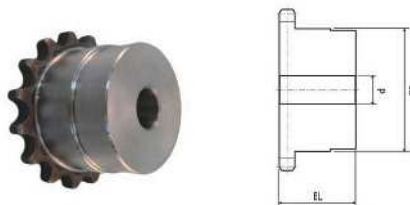

仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
6022	MB6022	6,300	17,500	14,900	22	20	28	71	115	56	4.6

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE **KANA**



KANA チェーンカップリング 8018

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

8018 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
8018	8018H	19,500	25.4	66.2	32	80	170	114.8	110	14.5	141.2	63	15.2	31	12.7

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

8018 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品:ボルトX4本 OリングX2個

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
8018	8018C	7,400	190	129	8018H	2.1	JIS2401	P-110	M8X35	0.8

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

8018 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
8018	8018L	4,300	2.3

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング

KANA チェーンカップリング 8018



カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンブラチェーンカップリング

加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN8018 D32


TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。

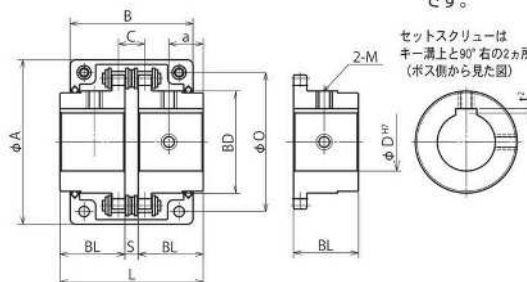

表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号
BK UC CM を記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{H7}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN8018D32	13,400	24,100	10×3.3	8	32	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D35	12,600	22,700	10×3.3	8	35	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D38	13,400	24,100	10×3.3	8	38	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D40	13,400	24,100	12×3.3	8	40	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D42	13,400	24,100	12×3.3	8	42	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D45	14,200	25,600	14×3.8	10	45	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D48	13,800	24,800	14×3.8	10	48	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D50	15,400	27,700	14×3.8	10	50	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D55	17,600	31,700	16×4.3	12	55	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D60	18,600	33,500	18×4.4	12	60	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D65	19,700	35,500	18×4.4	12	65	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D70	19,900	35,800	20×4.9	16	70	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
FBN8018D75	20,100	36,200	20×4.9	16	75	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3


※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日発送
※表面処理については、P.29~P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 8018

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼
焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
8018	MB8018	7,600	20,300	17,300	18	20	32	80	114.8	63	5.2

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE **KANA**

409



KANA チェーンカップリング 8022

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

8022 H


JIS 呼称 本体

特長

- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
 - チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。
- 仕様
- JISに準拠した寸法です。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
カップリング用ローラチェーン 1本
※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
8022	8022H	28,300	25.4	66.2	40	100	202	143	140	18.5	157.2	71	15.2	23	20.3

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

8022 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、3012～8022のケースには両側にV溝があり、Oリングを入れて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



付属品:ボルトX4本 OリングX2個

※付属品単体の販売はしていません。

材質 アルミ

両側 O リングシール式

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Oリング		キャップボルトモジュールサイズ	専用グリス充填量(kg)
							規格	型番		
8022	8022C	10,000	226	137	8022H	2.9	AN6227	60	M8X35	1

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

8022 L

JIS 呼称 チェーン

特長

- 交換用チェーンです。



材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
8022	8022L	5,300	2.7

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンピラチェーンカップリング

KANA チェーンカップリング 8022



カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

加工済みスプロケット

ご注文方法 商品コード

FBN8022 D40


TYPE JIS 呼称 軸穴径

BK
UC
CM

表面処理 種類



*片側のみの販売です。セットでご入用の場合は2個お求めください。

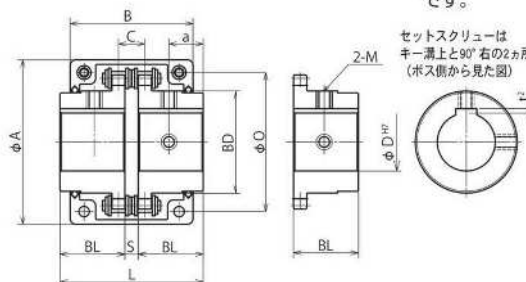


表面処理	BK	= 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC	= 三価ユニクロ(白)
	CM	= 三価クロメート(黄)

表面処理をご注文時は、商品コード+表面処理記号
BK UC CMを記載

仕様

●使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

セットスクリューは
キー溝上と90°右の2ヵ所
(ボス側から見た図)



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	表面処理 定価(円)	キー溝 b×t ²	セットスクリュー M	φD ^{1/2}	本体寸法							質量 (kg)
						L	BL	S	BD	O	a	C	
FBN8022D40	20,700	37,300	12×3.3	8	40	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D42	20,700	37,300	12×3.3	8	42	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D45	20,700	37,300	14×3.8	10	45	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D48	20,700	37,300	14×3.8	10	48	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D50	22,000	39,600	14×3.8	10	50	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D55	23,500	42,300	16×4.3	12	55	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D60	24,600	44,300	18×4.4	12	60	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D65	25,100	45,200	18×4.4	12	65	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D70	25,700	46,300	20×4.9	16	70	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D75	26,700	48,100	20×4.9	16	75	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
FBN8022D80	27,300	49,100	22×5.4	16	80	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日自発送


※表面処理については、P.29～P.42を参照ください。

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 8022

本体片側 JIS 呼称



仕様

●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
●JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
8022	MB8022	11,500	29,900	25,400	22	20	40	100	143	71	8.8

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA

411



KANA チェーンカップリング 10020

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

10020 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

- カップリング用スプロケット 2個
- カップリング用ローラチェーン 1本
- ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
10020	10020H	45,200	31.75	79	45	110	232	162	160	41	178.8	80	18.8	32	33

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

10020 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、10020～12022のケースは、片側ボス固定で片側Z形オイルシールにて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品: ボルトX4本
Z形オイルシールX1個

片側固定・Z形オイルシール式

材質 アルミ

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Z形オイルシール		キャップボルト モジュールサイズ	専用グリス 充填量(kg)
							規格	型番		
10020	10020C	35,900	281	153	10020H	4.4	—	ZF-36	M8X30	1.7

KANA チェーンカップリング 10020




片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 10020

本体片側 JIS 呼称



仕様

- MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
- JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
10020	MB10020	18,400	37,700	32,000	20	25	45	110	162	80	14.1

※SEMI-Fシリーズ(完成品)チェーンカップリングのご注文方法は、P.29~P.42を参照ください。

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

10020 L

JIS 呼称 チェーン



特長

- 交換用チェーンです。

材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
10020	10020L	8,400	4.8

カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

KANA 公式Instagramアカウント kana japan1958

商品・サービスご紹介や
時節に絡めた豆知識など、
豊富な話題をご提供



kanajapan1958

検索



お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA

413



KANA チェーンカップリング 12018

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

12018 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
 カップリング用ローラチェーン 1本
 ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
12018	12018H	64,200	38.1	101.2	50	125	255	173	170	56	202.7	90	22.7	53	47

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

12018 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、10020～12022のケースは、片側ボス固定で片側Z形オイルシールにて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品: ボルトX4本
 Z形オイルシールX1個

片側固定・Z形オイルシール式

材質 アルミ

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Z形オイルシール		キャップボルト モジュールサイズ	専用グリス 充填量(kg)
							規格	型番		
12018	12018C	40,000	307	181	12018H	5.2	—	ZF-38	M10X35	3.3

KANA チェーンカップリング 12018




片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 12018

本体片側 JIS 呼称



仕様

- MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
- JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
12018	MB12018	23,700	47,500	40,400	18	35	50	125	173	90	19.7

※SEMI-Fシリーズ(完成品)チェーンカップリングのご注文方法は、P.29~P.42を参照ください。

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

12018 L

JIS 呼称 チェーン



特長

- 交換用チェーンです。

材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
12018	12018L	16,800	7.6

カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

KANA 公式X(旧Twitter)アカウント kana japan1958

商品・サービスご紹介や
時節に絡めた豆知識など、
豊富な話題をご提供



kanajapan1958 検索



お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA

415



KANA チェーンカップリング 12022

カップリング

本体のみ

ご注文方法 商品コード

12022 H

JIS 呼称 本体

特長


- チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

仕様

- JISに準拠した寸法です。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個
 カップリング用ローラチェーン 1本
 ※ケースは別売りです。



材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
12022	12022H	88,900	38.1	101.2	56	140	303	213	210	55	222.7	100	22.7	43	72.1

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンラチェーンカップリング

ケースのみ


ご注文方法 商品コード

12022 C

JIS 呼称 ケース

特長

- 専用ケースは、軸と直角方向に2つ割れるようになっており、10020～12022のケースは、片側ボス固定で片側Z形オイルシールにて油もれを防止するKANA独自の構造となっています。
- 潤滑油の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
- カップリングはケースを付けてグリスを充填することをおすすめします。潤滑するとカップリングの寿命を著しく長くすることができます。



※付属品単体の販売はしていません。

付属品: ボルトX4本
 Z形オイルシールX1個

片側固定・Z形オイルシール式

材質 アルミ

JIS呼称	商品コード	定価(円)	A	B	適合本体	概略質量(kg)	Z形オイルシール		キャップボルト モジュールサイズ	専用グリス 充填量(kg)
							規格	型番		
12022	12022C	53,300	357	181	12022H	7	—	ZF-46	M10X35	4.3

KANA チェーンカップリング 12022




片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 12022

本体片側 JIS 呼称



仕様

- MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
- JISに準拠した寸法です。

材質 機械構造用炭素鋼 焼入熱処理 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
							最小	最大			
12022	MB12022	34,200	66,700	56,700	22	35	56	140	213	100	31.4

※SEMI-Fシリーズ(完成品)チェーンカップリングのご注文方法は、P.29~P.42を参照ください。

チェーンのみ

ご注文方法 商品コード

12022 L

JIS 呼称 チェーン



特長

- 交換用チェーンです。

材質 スチール

JIS呼称	商品コード	定価(円)	概略質量(kg)
12022	12022L	20,500	9.3

KANA チェーンカップリング 専用グリス



専用グリス

ご注文方法 商品コード

MBSG04



エ
選りすグリ〜す EP No.2

商品コード	定価 (円)	内容量	入り数
MBSG04	2,600	0.4kg	1本

特長

- KANAチェーンカップリング専用グリス。
- 粘着性が高く潤滑性を長時間維持します。

お得な情報を配信中 >> <https://www.kana.jp/> KANA公式オンラインショップ 検索

2025 PRODUCTS GUIDE KANA

417

カップリング

チェーンカップリング

フレキシブルカップリング

エンブラチェーンカップリング