


# ウルトラチェーン (無給油形)

・ご注文No. 表記例

40NL ——— 240リンク  
 |  
 チェーンNo. | 10ft  
 | 3m  
 |  
 | ユニット

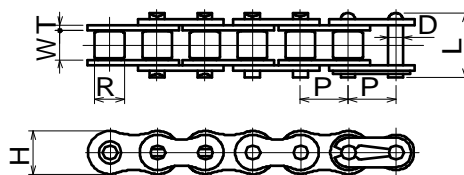

KANA無給油形チェーンは、特殊含油ブッシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。給油を嫌う場合や途中給油が困難な場所にご使用下さい。プレートに黒染処理を施し、耐食性をあげています。またニッケルメッキ仕様もご用意できます。

使用温度: -10 ~ 150

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 R	内リンク 内巾 W	リンクプレート			ピン			平均 引張強さ kN(kgf)	概略 重量 kg/m	
				厚さ T	厚さ t	巾 H	径 D	長さ A	長さ L1			長さ L2
40NL	12.70	7.92	7.95	2.0	1.5	11.7	3.97	10.10	18.70	21.00	18.1(1,850)	0.67
50NL	15.875	10.16	9.53	2.4	2.0	14.6	5.09	12.05	22.65	24.65	29.9(3,050)	1.08
60NL	19.05	11.91	12.70	3.2	2.4	17.5	5.96	15.00	28.60	32.65	41.2(4,200)	1.63
80NL	25.40	15.88	15.88	4.0	3.2	23.0	7.94	20.00	36.90	40.15	72.6(7,400)	2.76

チェーン No.	ユニット			ローラチェーン		JL		OL	
	リンク数	ft.	m	¥	定箱 ユニット数 (本)	¥	定箱入数 (個)	¥	定箱入数 (個)
40NL	240L	10	3	12,390	10	170	100	310	100
50NL	192L			14,700	5	190	50	400	50
60NL	160L			19,220	5	270	25	550	25
80NL	120L			29,610	3	380	20	830	20

無給油ドライブチェーン及び無給油コンベヤチェーンに各種アタッチメント付、サイドローラ付、延長ピンなどバリエーションも豊富！御問い合わせは各営業所までお願いします。



納期

当日発送

