

KANA 小判形チェーン New



●ご注文方法 商品コード
KANA40F - 240リンク
 チェーンNo. **10ft**
3m
 ユニット




標準ローラチェーンのプレートをフラット(小判形)にしたチェーンで、一般伝動はもとより、搬送物を直接チェーンに乗せて運べます。標準スプロケットが使用できます。

小判形チェーン

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 d1	内リンク 内巾 b1	リンクプレート		ピン		平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H	径 D	長さ L		
KANA 06B	9.525	6.35	5.72	1.30	8.20	3.28	14.1	10.4(1,100)	2.08(210)
KANA 40F	12.7	7.95	7.85	1.50	12.00	3.96	18.80	17.5(1,800)	3.63(370)
KANA 50F	15.875	10.16	9.40	2.03	15.09	5.08	23.30	29.4(3,000)	6.37(650)
KANA 60F	19.05	11.91	12.57	2.42	18.00	5.94	28.30	41.5(4,200)	8.83(900)
KANA 80F	25.4	15.88	15.75	3.25	24.00	7.92	36.50	69.4(7,100)	14.71(1,500)
KANA 100F-RP	31.75	19.05	18.90	4.00	30.00	9.53	44.70	109.2(11,100)	22.55(2,300)

ステンレス小判形チェーン

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 d1	内リンク 内巾 b1	リンクプレート		ピン		最大 許容荷重 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H	径 D	長さ L	
KANA 40F-SUS	12.7	7.95	7.85	1.50	12.00	3.96	17.80	0.44(45)
KANA 50F-SUS	15.875	10.16	9.40	2.03	15.09	5.08	22.20	0.69(70)
KANA 60F-SUS	19.05	11.91	12.57	2.42	18.00	5.94	27.70	1.03(105)

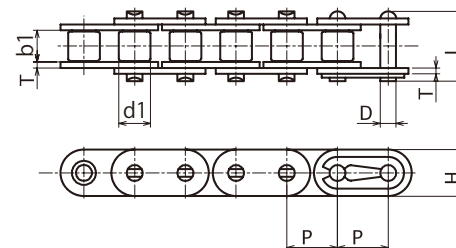

チェーンNo.	材質	商品コード	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数 (本or個)
KANA06B	鉄	KANA06B-T	4,000	0.41	320L	3m	20
		KANA06B-JL	80				
		KANA06B-OL	170				
KANA40F	鉄	KANA40F-T	5,000	0.73	240L	3m	10
		KANA40F-JL	140				100
KANA50F	鉄	KANA50F-T	6,600	1.23	192L	3m	5
		KANA50F-JL	180				50
KANA60F	鉄	KANA60F-T	9,600	1.81	160L	3m	5
		KANA60F-JL	220				25
KANA80F	鉄	KANA80F-T	16,200	3.09	120L	3m	3
		KANA80F-JL	350				20
KANA 100F-RP	鉄	KANA 100F-RPT	27,000	4.56	96L	3m	1
		KANA 100F-JL	470				10
KANA40F-SUS	ステンレス	KANA40F-SUST	12,700	0.75	240L	3m	10
		KANA40F-SUSJL	360				100
KANA50F-SUS	ステンレス	KANA50F-SUST	16,700	1.21	192L	3m	5
		KANA50F-SUSJL	450				50
KANA60F-SUS	ステンレス	KANA60F-SUST	25,200	1.79	160L	3m	5
		KANA60F-SUSJL	540				25

※小判形チェーンのOLはありません。(06Bは除く)
 ※寸法切りは3日目発送です。
 ※寸法切りは、商品代にチェーン切断実費を含めて請求します。