


KANA ラストップチェーン New



●ご注文方法 商品コード
KANA40 - N 240リンク
 チェーンNo. **10ft**
3m
 ユニット

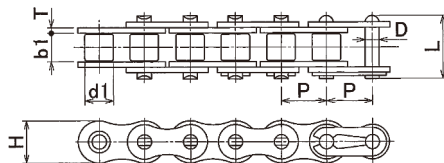

標準ローラチェーンに特殊ニッケルメッキを施したチェーンです、メッキによる美しい外観に加え、軽度の耐食性があるので、水滴がかかる程度の雰囲気で使用可能です。標準ローラチェーンより最大許容張力が少し低くなるので、選定時ご注意ください。

チェーンNo.	ピッチ P	ローラ外径 d1	内リンク内巾 b1	リンクプレート		ピン径 D	ピン長さ (JL部)	最大許容張力 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H			
KANA25-N	6.35	3.30	3.18	0.80	6.00	2.31	8.40	0.64(65)
KANA35-N	9.525	5.08	4.78	1.30	9.00	3.58	13.17	1.84(190)
KANA40-N	12.7	7.95	7.95	1.50	12.00	3.96	17.80	3.04(310)
KANA50-N	15.875	10.16	9.53	2.03	15.09	5.08	22.20	5.39(550)
KANA60-N	19.05	11.91	12.70	2.42	18.00	5.94	27.70	7.26(740)
KANA80-RPN	25.4	15.88	15.88	3.25	24.00	32.70	35.00	12.7 (1,300)
KANAC2040-N	25.4	7.92	7.95	1.50	12.00	3.96	17.80	2.75(280)
KANAC2050-N	31.75	10.16	9.53	2.03	15.00	5.08	22.20	4.41(450)
KANAC2060H-N	38.1	11.91	12.70	3.25	18.00	5.94	31.60	6.28(640)

チェーンNo.	列数	ピン形式	商品コード	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数 (本or個)
KANA 25-N	1	RP	KANA25-NT	5,600	0.15	480L	3m	50
			KANA25-NJL	130				100
			KANA25-NOL	250				
KANA 35-N	1	RP	KANA35-NT	4,500	0.33	320L	3m	20
			KANA35-NJL	110				100
			KANA35-NOL	170				
KANA 40-N	1	RP	KANA40-NT	5,300	0.62	240L	3m	10
			KANA40-NJL	110				100
			KANA40-NOL	210				
KANA 50-N	1	RP	KANA50-NT	7,300	1.02	192L	3m	5
			KANA50-NJL	140				50
			KANA50-NOL	270				
KANA 60-N	1	RP	KANA60-NT	10,100	1.5	160L	3m	5
			KANA60-NJL	190				25
			KANA60-NOL	380				
KANA 80-RPN	1	RP	KANA80-RPNT	17,000	2.6	120L	3m	3
			KANA80-NJL	280				20
			KANA80-NOL	560				
KANA C2040-N	1	-	KANAC2040-NT	4,900	0.5	120L	3m	10
			KANAC2040-NJL	190				50
			KANAC2040-NOL	380				
KANA C2050-N	1	-	KANAC2050-NT	5,600	0.78	96L	3m	5
			KANAC2050-NJL	250				25
			KANAC2050-NOL	490				
KANA C2060H-N	1	-	KANAC2060H-NT	8,700	1.44	80L	3m	5
			KANAC2060H-NJL	380				20
			KANAC2060H-NOL	770				

※チェーンが直接食品に触れる場合や摩擦粉が食品に混入する可能性があるところではラストップチェーンは使用しないでください。

※寸法切りは3日目発送です。

※寸法切りは、商品代にチェーン切断実費を含めて請求します。